NDC group

RoHS
指令対応

光電式スポット型感知器（2空間式）

ツインスペース感知器

特長1
非火災報を
低減する
ツインスペース
方式

耐ノイズ性
向上
特長2

感知器直下
からの煙を
すばやく感知
特長3

非火災報を低減する新型感知器

日本ドライケミカル株式会社

特長1 非火災報を低減するツインスペース方式

●一つの感知器内部の異なる2つの空間を測定する事で、煙濃度が一定に充満した条件で発報します。
●タバコや水蒸気のように一時的に通過する条件での非火災報を大幅に低減します。

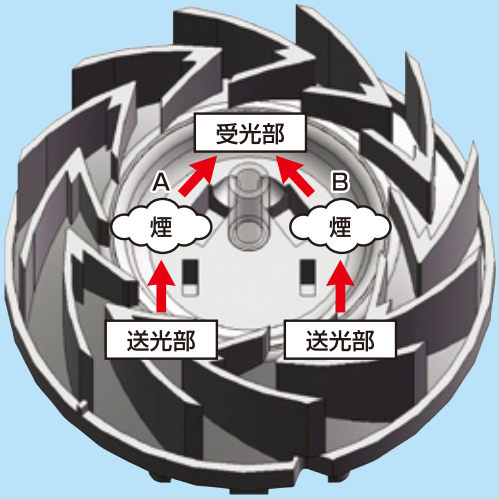

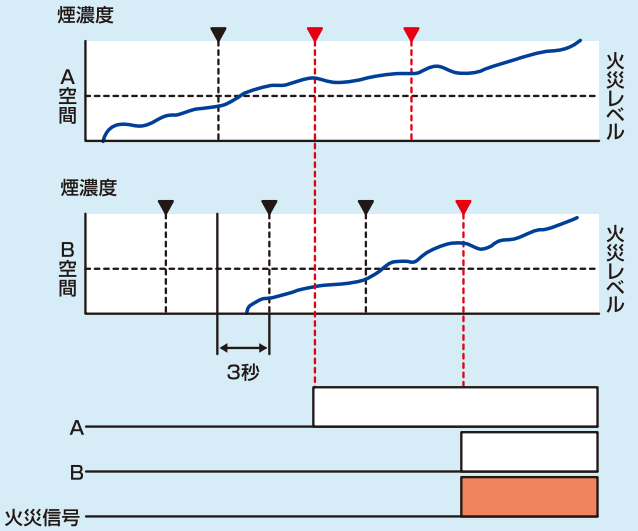

特長2 耐ノイズ性が向上!

●シールドの強化及び内部火災検出信号レベルの向上により携帯電話や無線等の影響を受けにくくしました。

特長3 感知器直下からの煙をすばやく感知!

●垂直気流用の流入穴を設け、より早期な火災感知を実現。
●点検時間も短縮されます。(線香式)

◆主な仕様

		2種	3種
種類		非蓄積型	
品番		NSS220EGD	NSS313EGD
国家検定型式番号		感第26～14号	感第26～15号
定格	電圧	DC24V	
	電流	100mA(監視時30μA以下)	
	使用電圧範囲	DC15～30V	
	使用温度範囲	−10℃～50℃	
	接続できる受信機	当社受信機	
適合ベース	露出型	NSY402EH,NSY404EH	
	埋込型	NSY402FHB,NSY404FHB	

◆外観図
(露出)





⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の時に、「取扱説明書」「施工説明書」をよくお読み下さい。ご不明な点は弊社取扱店または弊社へお問い合せの上、正しくお使いください。
●このカタログに掲載の商品は、使用用途・場所等に限定があります。
また、専門施工・点検が必要です。弊社取扱店または弊社へお問い合せください。

◆お求め・お問い合わせは…

このカタログの掲載内容は2015年4月現在です。

日本ドライケミカル株式会社

ホームページ http://www.ndc-group.co.jp/

機器販売営業統括本部	TEL.(03)3599-9503	千葉営業所	TEL.(043)246-1356
商品東京支店	TEL.(03)3599-9512	新潟営業所	TEL.(025)286-6116
関東支店	TEL.(048)647-0571	水戸営業所	TEL.(029)231-1612
大阪支店	TEL.(06)6310-9600	広島営業所	TEL.(082)293-7870
名古屋支店	TEL.(052)202-1261	静岡営業所	TEL.(054)238-5444
九州支店	TEL.(092)283-6333	金沢営業所	TEL.(076)260-0631
東北支店	TEL.(022)224-1061	四日市営業所	TEL.(0593)51-2400
札幌支店	TEL.(011)823-6770	千葉工場	TEL.(0479)86-3321

株式会社ヒューセック

ホームページ http://www.husec.jp/

本社	TEL.(03)5531-7831(代) FAX(03)5531-7841		
首都圏システム営業部	TEL.(03)5531-7832	北海道営業所	TEL.(011)816-3800
メンテナンス部	TEL.(03)5531-7836	東北支店	TEL.(022)261-7698
火報機器営業部	TEL.(03)5531-7833	東海支店	TEL.(052)221-7268
営業推進部	TEL.(03)5531-7835	関西支店	TEL.(06)6339-2060
福島営業所	TEL.(024)539-7509	四国営業所	TEL.(087)835-3911
福島工場	TEL.(024)545-4061	九州支店	TEL.(092)262-8522

HUSEC-050-1504